Рапсовая приставка к жаткам POWER STREAM

Общее описание

- Ширина захвата от 7 м
- Ширина захвата до 9 м
- Привод делителей – механический
- Привод делителей – гидравлический

Приставка предназначена для уборки семян рапса (или других мелкосеменных культур: горчица, рыжик, гречиха, семенной клевер) прямым комбайнированием.

Рапсовая приставка монтируются на жатках PCM-081 и PCM-161 самоходных зерноуборочных комбайнов ACROS, T500, PCM161, TORUM и их модификации.

Монтаж на жатке приставки для уборки мелкосеменных культур повышает эффективность работы комбайна. Приставка удлиняет стол жатки и обеспечивает боковой срез пожнивной массы, вследствие чего существенно снижаются потери урожая.

Транспортировка по дорогам общего пользования осуществляется на приспособлениях Uni Cart без демонтажа с жатки.

Снижение потерь, быстрая окупаемость, высокая эксплуатационная надежность – залог эффективной работы приставки на благо вашего бизнеса.

Основные особенности

Разнообразие модификаций

Вертикальные делители

В зависимости от потребности, ПРМ может быть оснащен вертикальными делителями как с механическим приводом, так и с гидравлическим, с автономной гидравлической системой.

Ширина захвата

ПРМ производится для агрегатирования с жатками Power Stream шириной захвата 7м и 9м, а так же благодаря универсальной конструкции агрегатируется как с Power Stream комбайнов Vector и Acros, так и Power Stream для комбайнов T500, 161, Torum и H820.

Превосходство в деталях

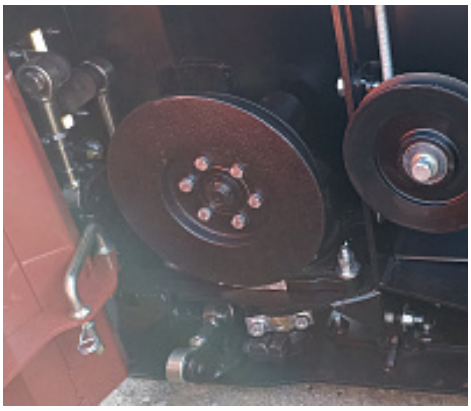

Надежный привод

Режущий механизм Приставки в своем приводе имеет планетарный редуктор Schumacher, обеспечивающий высокую скорость среза травостоя, длительную безотказную работу и высокий эксплуатационный ресурс.

Каркас приставки

Высокая жесткость каркаса ПРМ обеспечивает отменную прочность приставки и её сравнительно малый вес, что наделяет ПРМ высокой эксплуатационной надежностью и низкой нагрузкой на каркас зерновой жатки, на которой смонтирована приставка.

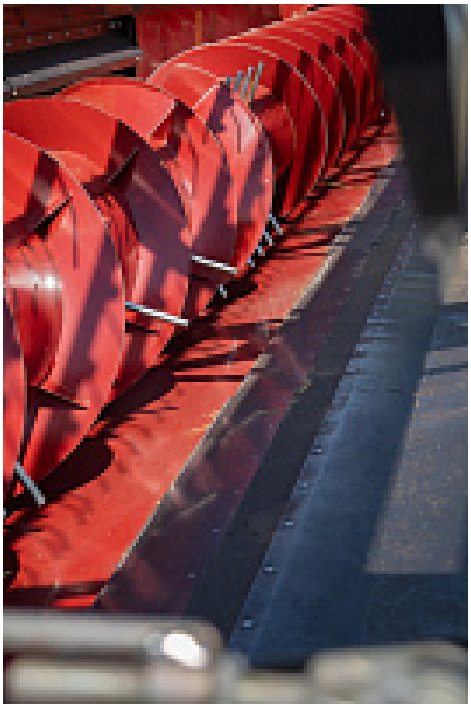

Плотное прилегание

Благодаря плотному прилеганию Приставки к элементам зерновой жатки, рапс и солома попадают исключительно внутрь каркаса, что снижает общие потери.

Высокая эффективность

Качественный срез

За превосходное качество среза отвечает – хорошо знакомый аграриям по жаткам Float Stream и Sun Stream режущий механизм Schumacher, зарекомендовавший себя как исключительно эффективный и надежный узел, обеспечивающий максимально высокую производительность и минимальные затраты на обслуживание и ремонт.

Технические характеристики

Рапсовая приставка

Модель	Рапсовая приставка 700	Рапсовая приставка 900
Ширина захвата, м.	7	9
Масса приставки сухая (конструкционная), кг, ±3%: - с механическим приводом вертикальных ножей - с гидравлическим приводом вертикальных ножей	 590 640	 685 735
Тип режущего аппарата	пальцевый	
Минимальная установочная высота среза, мм	90	
Привод ножа основного	планетарный привод с редуктором	
Скорость движения в составе комбайна, не более, км/ч: - рабочая - транспортная	 6 12	
Тип привода активного делителя	Механический или гидравлический (в зависимости от модификации)	

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения